



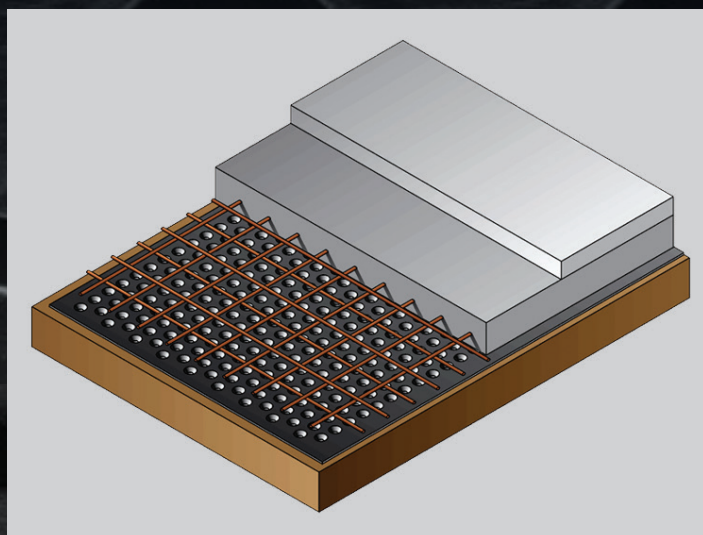


PROTEX® GRUNDMURSPLADE

- til beskyttelse af fundament, tag og gulve

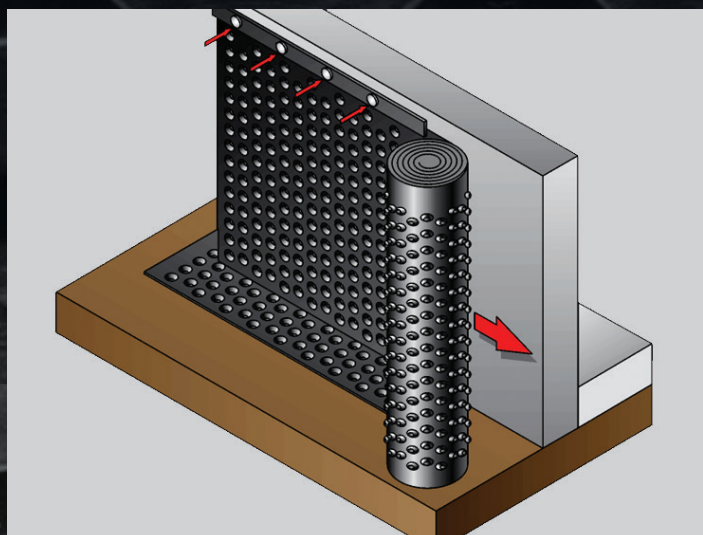

PROTEX® GRUNDMURSPLADE

Når du fugtisolerer dine kældervægge, undgår du, at kælderen bliver kold og klam. På den måde får du langt mere gavn af din kælder.

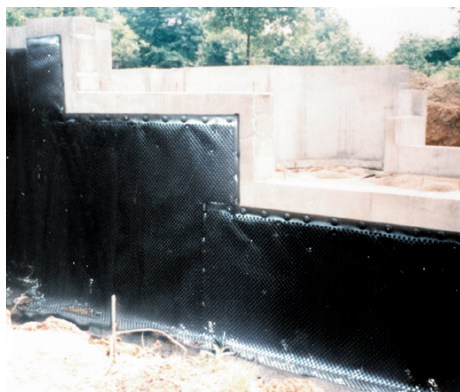

For at undgå, at vand fra jorden trænger ind i væggen, og derefter kælderen, er det tit nødvendigt at fugtisolere. Fugt i kældervæggen får pudset på indersiden til at skalle af, og du får derfor svært ved at male væggen. Hvis væggen bliver beskadiget enten af fugt eller skimmelsvamp giver det et dårligt indeklima, og du vil ikke kunne bruge kælderen til opbevaring eller ophold. En tør og opvarmet kælder giver større glæde end en kold og fugtig!


Kvalitet og garanti

PROTEX® grundmursplade står for innovative plastmembraner med ensartet høj kvalitet. DIN EN ISO 9001:2000 / EN 13252:2000 kvalitetssikringsystem fastholder denne høje kvalitetsstandard på et permanent grundlag og sikrer en klart defineret, strømlinet arbejdsprocedure.

Tilbehør


Afslutningsliste

Afslutningslisten sørger for en perfekt afslutning og en sikker fastgørelse af grundmurspladen. Samtidig forhindrer afslutningslisten, at der kommer skidt mellem muren og pladen. Afslutningslisten leveres i 2,5 mtr længde.

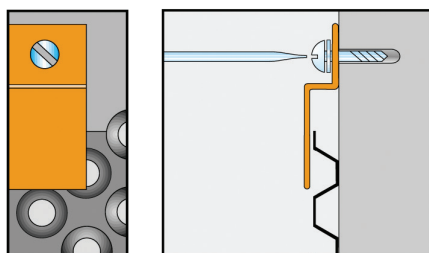

Fastgørelsesknopper

Fastgørelsesknopper gør det muligt hurtigt og nemt at montere grundmurspladen på forskellige underlag. Fastgørelsesknopper fås som 3,5 mm til mursøm og 5 mm til dybel.

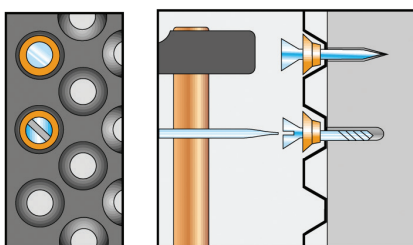

De vigtigste fordele

- Sikrer væggen mod fugt og gennemtrængende vand
- De tætte knopper sørger for høj kompressiv styrke og stabilitet
- Sørger for ventilation af væggen overflade
- Er hurtig at montere - du undgår forsinkelser i byggeriet

Teknisk data	
Materiale	HDPE
Membran tykkelse	0,5 mm
Knasthøjde	8 mm
Knastantal	ca. 1860 stk/m ²
Vægt ca.	500 g/m ²
Luftmængde mellem knaster	ca. 5,3 l/m ²
Dræningskapacitet	ca. 276 l/min/m
Trykstyrke	190 kN/m ²
Anvendelsestemperatur	-40 °C - + 80 °C
Farve	sort
Rullebredde	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 m
Rullelængde	20 m

